



Funktioneller Check und Kontrolle der Elektrolüfter für Wasser-/Ölkühler und AC-Kondensator

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass aufgrund einer Nicht-Konformität der o.g. Komponente eines Zulieferers entschieden wurde Fahrzeuge des Modells 612 Scaglietti von **Assembly Nr. 54885 bis Assembly Nr. 56328 zu kontrollieren und ggf. zu aktualisieren.**

Die Arbeit beinhaltet eine **visuelle Überprüfung** und einen **funktionellen Test (manuell)** der Elektrolüfter auf **eventuelle Fehlstellung mit der Folge, dass das Lüfterrad streift.**

Diese Fehlfunktion, wenn vorhanden, entsteht durch die vom Fahrzeug abgegebene Hitze und kann zum Blockieren des Lüfterrads und somit zum Überhitzen des Motors führen.

In diesem Fall oder zur Verhinderung der o.g. Fehlfunktion, **müssen die Elektrolüfter zusammen mit deren Zarge (Fig. 1), welche am Wasser-/Ölkühler und AC Kondensator befestigt ist, ausgetauscht werden.**

Zur Durchführung der erforderlichen Aktualisierung wurde ein Kit "**612S-575MM Zarge/Elektrolüfter**", ET-Nr. **70001124** (Fig. 1) mit folgenden Teilen erstellt:

612S-575MM Zarge/Elektrolüfter Kit - ET-Nr. 70001124

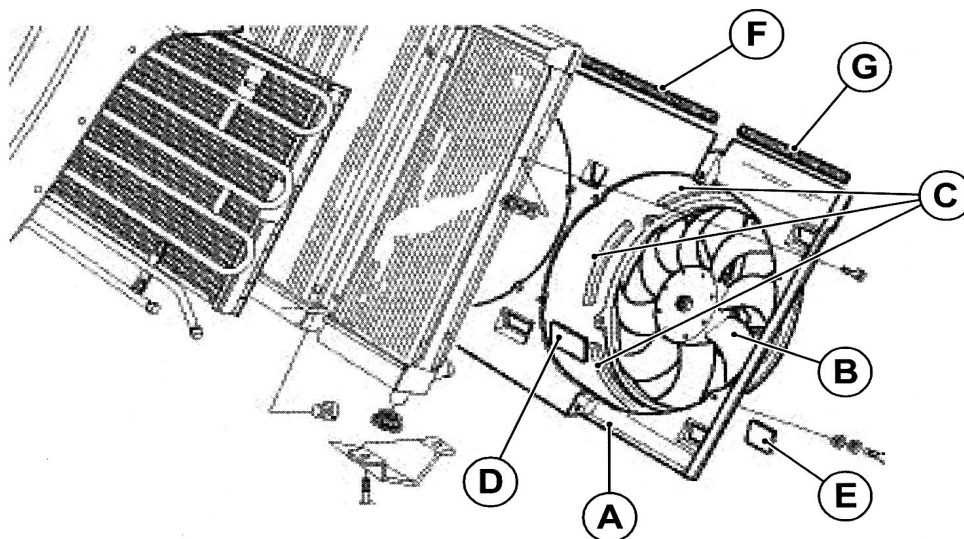


Fig. 1

Ref.	Bezeichnung	ET-Nr.	Anz.
A)	Zarge für Elektrolüfter	181601	1
B)	Elektrolüfter kpl.	208819	2
C)	Dichtung (zwischen Zarge und Elektrolüfter)	195910	12
D)	Unterlage L 83 mm	155441	1
E)	Unterlage L 45.5 mm	155441	5
F)	Horizontale Dichtung 620 X 5	194255	2
G)	Horizontale Dichtung 185 X 10	194256	2